

Приложение
к постановлению администрации
городского округа г. Бор
от 14.11.2024 № 6995

«Утвержден
постановлением администрации
городского округа г. Бор
от 21.04.2023 № 2403

КАТАЛОГ ФОРЭСКИЗОВ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Форэскизы павильонов для нестационарной торговли

Эскиз внешнего вида павильона № 1



Высота НТО до 3 м
Площадь не более 40 кв.м.
Конструкции - металл
Рекомендуемые материалы отделки фасада:
Стены – дерево, цвет RAL 1017 (шафраново-желтый)
Карниз – Alucobond, цвет RAL 7001 (серебристо-серый)
Окна – пластик, цвет RAL 9010 (белый)
Стены - сэндвич-панели, цвет RAL 7024 (графитовый серый)

Эскиз внешнего вида павильона № 2



Высота НТО до 3м

Площадь не более 40 кв.м.

Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы отделки фасада:


Декоративные элементы фасада - фиброцементные плиты - цвет светло-коричневый "под дерево"

Карниз - композитный материал, цвет RAL 9011 (черный)

Цоколь - композитный материал, цвет RAL 9026 (темно-серый)

Остекление фасада - алюминиевый профиль, цвет RAL 9011 (черный)

Эскиз внешнего вида павильона № 3

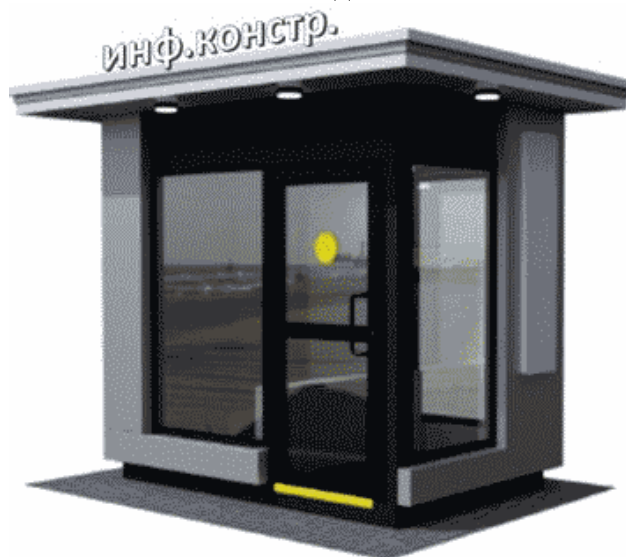

Высота НТО до 3 м

Площадь не более 40 кв.м.

Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы отделки фасада:

Облицовка - композитные материалы, цвет RAL 9003 (сигнальный белый), RAL 9006 (бело-алюминиевый), RAL 7024 (графитовый серый)

Остекление фасада - алюминиевый профиль, цвет RAL 9011 (черный)

Эскиз внешнего вида павильона № 4



Высота НТО до 3 м

Площадь не более 40 кв.м.

Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы для отделки фасада:

Облицовка - композитные материалы, цвет RAL 9003 (сигнальный белый), RAL 9006 (бело-алюминиевый), RAL 7024 (графитовый серый)

Остекление фасада - алюминиевый профиль, цвет RAL 9011 (черный)

Эскиз внешнего вида павильона № 5



Высота НТО до 3 м

Площадь не более 40 кв.м.


Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы для отделки фасада:

Облицовка - композитные материалы, цвет RAL 9003 (сигнальный белый), RAL 9006 (бело-алюминиевый), RAL 7024 (графитовый серый)

Остекление фасада - алюминиевый профиль, цвет RAL 9011 (черный)

Эскиз внешнего вида павильона № 6

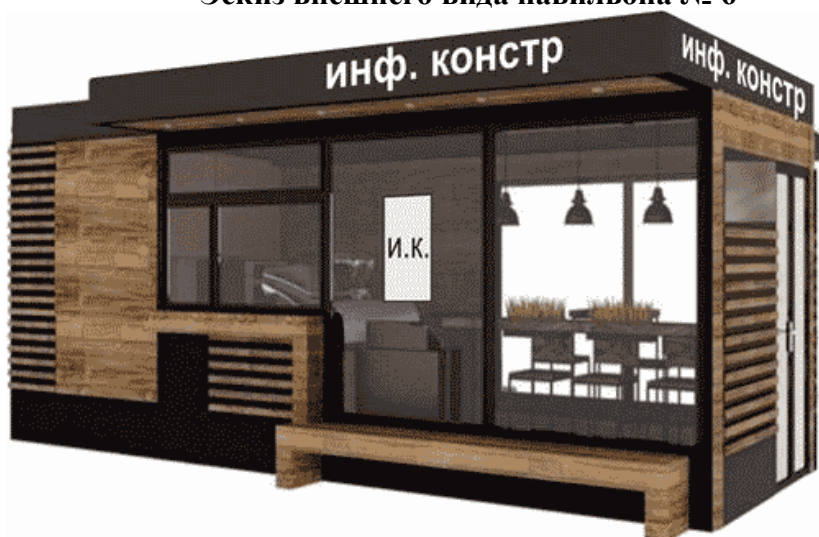

Высота НТО до 3 м

Площадь не более 40 кв.м.

Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы для отделки фасада:


Декоративные элементы фасада - фиброцементные плиты - цвет светло-коричневый "под дерево"

Карниз - композитный материал, цвет RAL 9011 (черный)

Цоколь - композитный материал, цвет RAL 9026 (темно-серый)

Остекление фасада - алюминиевый профиль, цвет RAL 9011 (черный)

Эскиз внешнего вида павильона № 7

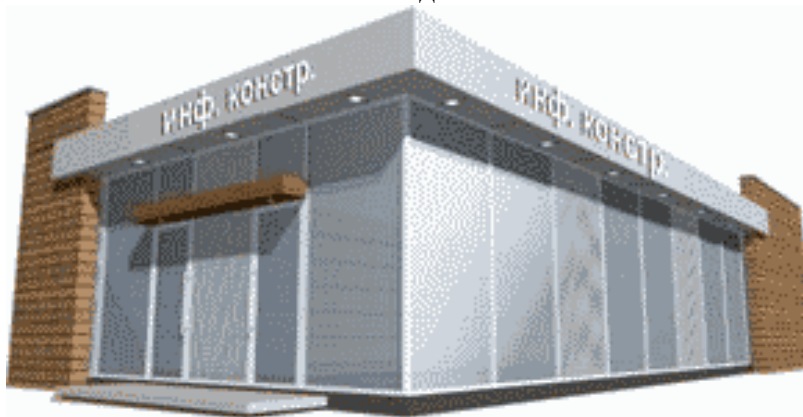

Высота НТО до 3 м

Площадь не более 40 кв.м.

Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы для отделки фасада:

Декоративные элементы фасада - фиброцементные плиты - цвет светло-коричневый "под дерево"

Карниз - композитный материал, цвет RAL 7035 (светло-серый), RAL 9011 (черный)

Цоколь - композитный материал, цвет RAL 9026 (темно-серый)

Остекление фасада - алюминиевый профиль, цвет RAL 9011 (черный), RAL 9003 (белый)

Эскиз внешнего вида павильона № 8



Высота НТО до 3 м

Площадь не более 40 кв.м.

Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы для отделки фасада:

Облицовка - композитные материалы, цвет RAL 7038 (агатный серый), RAL 7045 (телегей 1), RAL 1002 (песочно – желтый)

Остекление фасада - алюминиевый профиль, цвет RAL 8016 (махалон коричневый)

Эскиз внешнего вида павильона № 9



Высота НТО до 3,5 м

Площадь не более 40 кв.м.

Основание - мелкозаглубленная монолитная ж/б плита (места крепления скрыты под мощением). Модуль павильона должен быть закруглен с учетом отвода воды и гидроизоляции изделий.

Конструкции – металл (прокатные колонны и балки. Заполнение утеплителем. Обрешетка под внешнюю обшивку).

Кровля – плоская с парапетом, покрытием из полимерной мембраны. Разуклонка в сторону водостока.

Рекомендуемые материалы для отделки фасада:

Облицовка - фальцевой стальной лист (ширина 475 мм) с порошковой окраской, цвет RAL 5005 (сигнальный синий).

Цоколь – обшивается стальным оцинкованным листом, цвет RAL 7024 (графитовый серый).

Подоконник в зоне выдачи – выполняется из деревянного клееного щита (лиственница с покрытием фасадным маслом цвета «дуб», толщина 60 мм с круглым фасками 3 мм), и устанавливается на кронштейнах с обшивкой фальцованным оцинкованным стальным листом (ширина 475 мм) с порошковой окраской, цвет RAL 8004 (медно-коричневый).

Остекление – стеклопакет в раме из алюминиевого профиля, цвет RAL 7024 (графитовый серый). Нащельники по периметру витража приняты минимальной ширины. Окраска витражей производится с двух сторон.

Окно выдачи – створка с открыванием внутрь.

Накладка между окнами – накладка из деревянного клееного щита (лиственница с покрытием фасадным маслом цвета «дуб», толщина 18 мм).

Наборный текст – буквы из пластика, цвет RAL 9003 (сигнальный белый) с внутренней светодиодной подсветкой с матовым рассеивателем, световая температура 4000 К, режим подсветки - непрерывный, кнопка включения – внутри помещения. Крепление букв скрытое.

Входная техническая дверь – одностворчатая с рамой из алюминиевой профиля, цвет RAL 5005 (сигнальный синий) с глухим заполнением по всей высоте. Дверь должна быть оборудована доводчиком. Дверные ручки – прямые (по типу скобы), из алюминия, окрашенные порошковой краской цвет RAL 7024 (графитовый серый).

Водосток – водосточная труба прямоугольного сечения из оцинкованной стали, цвет RAL 5005 с креплением на кронштейн, цвет RAL 5005 (сигнальный синий).

Внешний блок кондиционера – устанавливается на кровле в индивидуальных перфорированных коробах, цвет RAL 7024 (графитовый серый).

Козырек – обшивается фальцованным стальным листом (ширина 475 мм), цвет RAL 5005 (сигнальный синий) сверху и с торцов. Снизу подшивается продольно деревянными рейками 50x20 мм, швы 3-5 мм (лиственница с покрытием фасадным маслом цвета «дуб»). Снизу встраивается подсветка светодиодной лентой в анодированном алюминиевом профиле с матовым рассеивателем на всю длину козырька. Температура 4000 К. Степень защиты не менее IP65.

Вентиляционные решетки – предусмотреть вентиляцию в помещениях, антивандальные вентиляционные решетки на фасаде цвет RAL 5005 (сигнальный синий).

Внутренняя отделка – стены и потолок ГВЛ со шпаклевкой и окраской, RAL 9003 (сигнальный белый). Пол – квадратные керамогранитные плиты темно – серого цвета, матовые, форматом 300x300 мм. Плитка должна быть с обрезным краем (ректификат) и швом не более 3 мм. Цвет затирки темно – серый. Необходимо предусмотреть плинтус из такого же керамогранита высотой 100 мм по периметру обоих помещений.

Электроснабжение – павильон подключается к сети электроснабжения (прокладку кабелей предусмотреть скрытую в каркасе стены) и отапливается электрическими конвекторами. Освещение - светодиодные светильники (на потолке). В каждом помещении

по 6 розеток. Электроснабжение каждого помещения должно допускать независимую работу.

Эскиз внешнего вида павильона № 10



Высота НТО до 3 м

Площадь не более 40 кв.м.

Конструкции - металл


Рекомендуемые материалы для отделки фасада:

Облицовка – цвет RAL 8016 (махагон коричневый), RAL 9011 (черный)

Остекление фасада - алюминиевый профиль, цвет RAL 8016 (махагон коричневый), RAL 9011 (черный)

Форэскизы киосков для нестационарной торговли

Эскиз внешнего вида киоска № 1

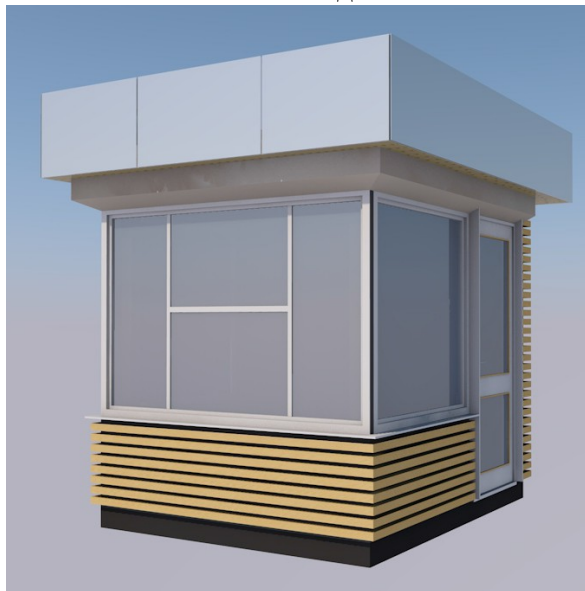

Высота НТО до 3 м

Площадь не более 8 кв.м

Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы отделки фасада:


Стены – дерево, цвет RAL 1017 (шафраново-желтый)

Карниз – Alucobond, цвет RAL 7001 (серебристо-серый)

Окна - пластик, цвет RAL 9010 (белый)

Стены - сэндвич-панели, цвет RAL 7024 (графитовый серый)

Эскиз внешнего вида киоска № 2

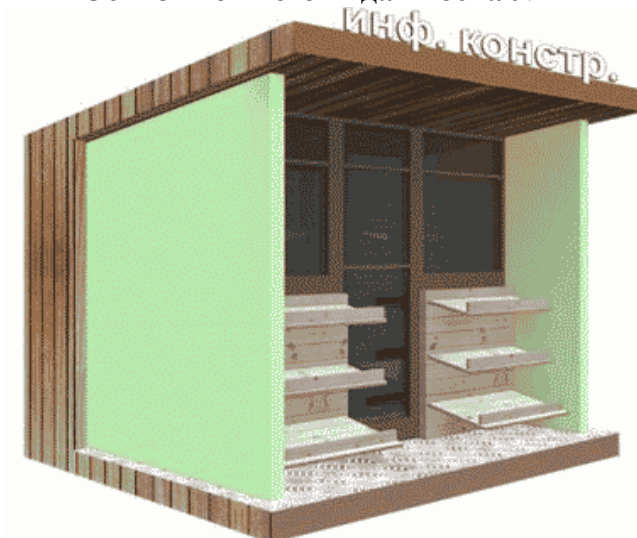

Высота НТО до 3 м


Площадь не более 8 кв.м

Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы отделки фасада:

Облицовка - композитные материалы, цвет RAL 7038 (агатный серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно – желтый)

Эскиз внешнего вида киоска № 3

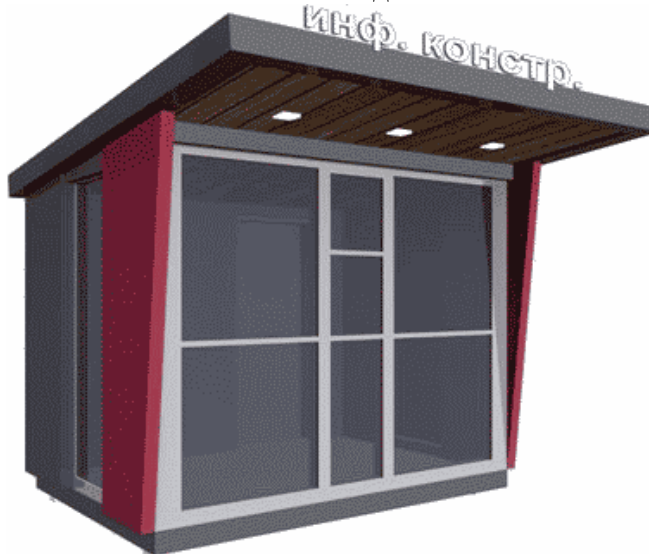

Высота НТО до 3 м

Площадь не более 8 кв.м

Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы отделки фасада:

Облицовка - композитные материалы, цвет RAL 7038 (агатный серый), 7045 (телегей 1), 9003 (сигнальный белый), 1002 (песочно-желтый)

Эскиз внешнего вида киоска № 4



Высота НТО до 3 м


Площадь не более 8 кв.м

Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы отделки фасада:

Облицовка - композитные материалы, цвет RAL 7038 (агатный серый), 7045 (телегей 1), 9003 (сигнальный белый)

Эскиз внешнего вида киоска № 5

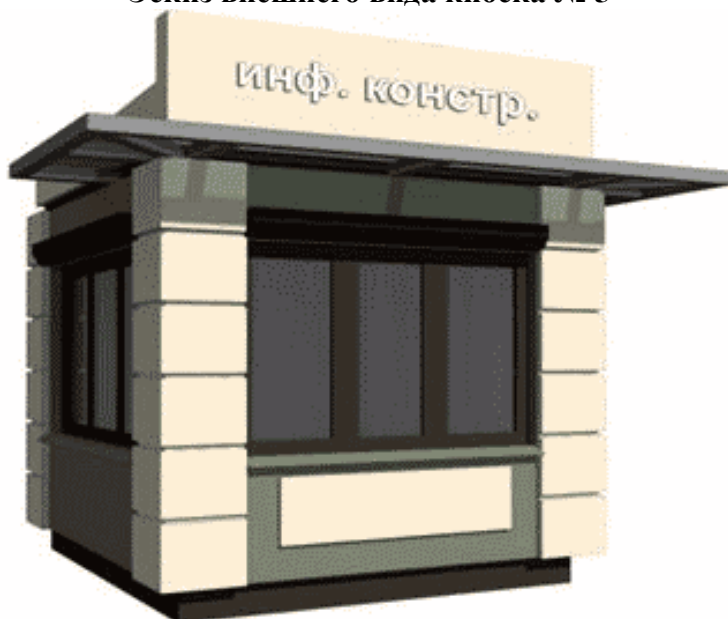

Высота НТО до 3 м

Площадь не более 8 кв.м

Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы отделки фасада:

Облицовка - композитные материалы, цвет RAL 7038 (агатный серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно – желтый)

Эскиз внешнего вида киоска № 6



Высота НТО до 3 м

Площадь не более 8 кв.м

Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы отделки фасада:

Облицовка - алюминиевые композитные панели, цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 9006 (бело – алюминиевый), 7024 (графитовый серый)

Остекление фасада - из алюминиевого профиля, цвет RAL 9011 (черный)

Эскиз внешнего вида киоска № 7



Высота НТО до 3 м

Площадь не более 8 кв.м

Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы отделки фасада:

Облицовка - алюминиевые композитные панели, цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 9006 (бело – алюминиевый), 7024 (графитовый серый)

Остекление фасада - из алюминиевого профиля, цвет RAL 9011 (черный)

Эскиз внешнего вида киоска № 8



Высота НТО до 3 м

Площадь не более 8 кв.м

Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы отделки фасада:

Облицовка - алюминиевые композитные панели, цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 9006 (бело – алюминиевый), 7024 (графитовый серый)

Остекление фасада - из алюминиевого профиля, цвет RAL 9011 (черный)

Эскиз внешнего вида киоска № 9



Высота НТО до 3 м

Площадь не более 8 кв.м

Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы отделки фасада:

Облицовка - композитные материалы. цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 9006 (бело-алюминиевый), 7024 (графитовый серый), 7038 (агатный серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно-желтый), 8016 (махагон коричневый)

Эскиз внешнего вида киоска № 10



Высота НТО до 3 м

Площадь не более 8 кв.м

Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы отделки фасада:

Облицовка - композитные материалы, цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 9006 (бело-алюминиевый), 7024 (графитовый серый), 7038 (агатный серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно-желтый), 8016 (махагон коричневый)

Эскиз внешнего вида киоска № 11



Высота НТО до 3 м

Площадь не более 8 кв.м


Конструкции - металл

Рекомендуемые материалы отделки фасада:

Облицовка - композитные материалы, цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 9006 (бело-алюминиевый), 7024 (графитовый серый), 7038 (агатный серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно-желтый), 8016 (махагон коричневый)

Форэскизы лотков для нестационарной торговли

Эскиз внешнего вида торгового лотка № 1

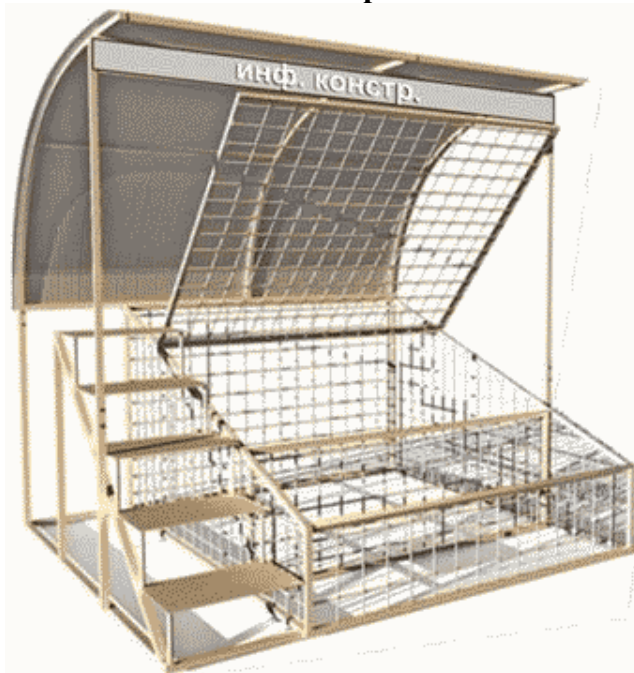

Высота НТО до 150 мм

Площадь не более 5 кв.м

Конструкции - металл

Конструкция цвет RAL 7038 (агатый серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно-желтый)

Навес - поликарбонат

Эскиз внешнего вида торгового лотка № 2



Высота НТО до 150 мм

Площадь не более 5 кв.м

Конструкции - металл

Конструкция цвет RAL 7038 (агатый серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно-желтый)

Навес – поликарбонат либо виниловая ткань цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 7038 (агатый серый), 1002 (песочно-желтый)

Эскиз внешнего вида торгового лотка № 3



Высота НТО до 150 мм

Площадь не более 5 кв.м

Конструкция - дерево обработанное защитным составом

Форэскизы торговых тележек для нестационарной торговли

Эскиз внешнего вида торговой тележки № 1



Высота НТО до 150 мм

Площадь не более 5 кв.м

Размещение логотипа в пределах выделенной зоны

Конструкции – металл

Тент - виниловая ткань

Конструкция цвет RAL 7038 (агатый серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно-желтый), 9003 (сигнальный белый), 7038 (агатый серый)

Тент цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 7038 (агатый серый), 1002 (песочно-желтый)

Эскиз внешнего вида торговой тележки № 2



Высота НТО до 150 мм

Площадь не более 5 кв.м

Размещение логотипа в пределах выделенной зоны

Конструкции - металл

Тент - виниловая ткань

Конструкция цвет RAL 7038 (агатый серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно-желтый)
цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 7038 (агатый серый)

Тент цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 7038 (агатый серый), 1002 (песочно-желтый)

Эскиз внешнего вида торговой тележки № 3



Высота НТО до 150 мм

Площадь не более 5 кв.м

Размещение логотипа в пределах выделенной зоны

Конструкции - металл

Тент - виниловая ткань

Конструкция цвет RAL 7038 (агатый серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно-желтый),
9003 (сигнальный белый), 7038 (агатый серый)

Тент цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 7038 (агатый серый), 1002 (песочно-желтый)

Эскиз внешнего вида торговой тележки № 4



Высота НТО до 150 мм

Площадь не более 5 кв.м

Размещение логотипа в пределах выделенной зоны

Конструкции - металл

Тент - виниловая ткань

Конструкция цвет RAL 7038 (агатový серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно-желтый), 9003 (сигнальный белый), 7038 (агатový серый)

Тент цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 7038 (агатový серый), 1002 (песочно-желтый)

Эскиз внешнего вида торговой тележки № 5



Высота НТО до 150 мм

Площадь не более 5 кв.м

Размещение логотипа в пределах выделенной зоны

Конструкции – металл

Тент - виниловая ткань

Конструкция цвет RAL 7038 (агатový серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно-желтый), 9003 (сигнальный белый), 7038 (агатový серый)

Облицовка - дерево, обработанное защитным составом

Тент цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 7038 (агатový серый), 1002 (песочно-желтый)

Эскиз внешнего вида торговой тележки № 6



Высота НТО до 150 мм

Площадь не более 5 кв.м

Размещение логотипа в пределах выделенной зоны

Конструкции – металл

Тент - виниловая ткань

Конструкция цвет RAL 7038 (агатовый серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно-желтый), 9003 (сигнальный белый), 7038 (агатовый серый)

Облицовка - дерево, обработанное защитным составом

Тент цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 7038 (агатовый серый), 1002 (песочно-желтый)

Форэскиз автофургона для нестационарной торговли Эскиз внешнего вида автофургона № 1



Высота от земли не более 3 м

Длина до 8 м

Ширина до 2,5 м

Конструкции кузова – металл


Наружный фасад кузова - композитный материал, цвет RAL 3020 (транспортный красный), RAL

Тип внешнего соединения элементов фасадов - клепка алюминиевая

Козырек - складывающаяся заподлицо с кузовом конструкция-козырек с упорами на окно автофургона

Форэскизы торговых палаток для нестационарной торговли

Эскиз внешнего вида торговой палатки № 1

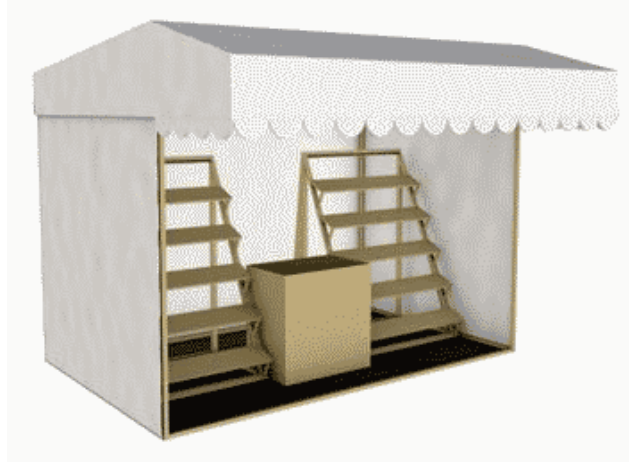

Высота до 2 м

Площадь до 10 кв.м

Конструкции - металл

Тент - виниловая ткань

Конструкция цвет RAL 7038 (агатый серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно-желтый), 9003 (сигнальный белый), 7038 (агатый серый)

Тент цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 1002 (песочно-желтый), 7035 (светло-серый)

Эскиз внешнего вида торговой палатки № 2



Высота до 2 м

Площадь до 10 кв.м


Конструкции - металл

Тент - виниловая ткань

Конструкция цвет RAL 7038 (агатый серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно-желтый), 9003 (сигнальный белый), 7038 (агатый серый)

Тент цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 1002 (песочно-желтый), 7035 (светло-серый)

Эскиз внешнего вида торговой палатки № 3

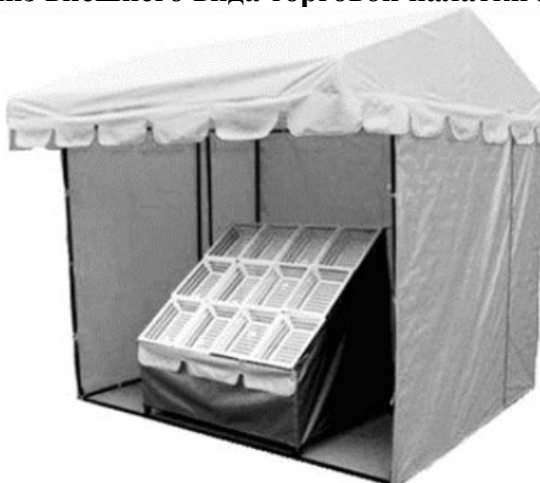

Высота до 2 м

Площадь до 10 кв.м

Конструкции - металл

Тент - виниловая ткань

Конструкция цвет RAL 7038 (агатový серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно-желтый), 9003 (сигнальный белый), 7038 (агатový серый)

Тент цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 1002 (песочно-желтый), 7035 (светло-серый)

Эскиз внешнего вида торговой палатки № 4



Высота до 2 м

Площадь до 10 кв.м

Конструкции - металл

Тент - виниловая ткань

Конструкция цвет RAL 7038 (агатový серый), 7045 (телегей 1), 1002 (песочно-желтый), 9003 (сигнальный белый), 7038 (агатový серый)

Тент цвет RAL 9003 (сигнальный белый), 1002 (песочно-желтый), 7035 (светло-серый)

Форэскизы бахчевых развалов для нестационарной торговли

Эскиз внешнего вида бахчевого развала № 1



Высота до 2 м


Площадь до 10 кв.м

Конструкции – металл либо брус RAL 8017 (шоколадно-коричневый)

Рекомендуемые материалы отделки фасада:

Доска крашенная, цвет RAL 1017 (шафраново-желтый), 1015 (слоновая кость), 1013 (жемчужно-белый)

Эскиз внешнего вида бахчевого развала № 2

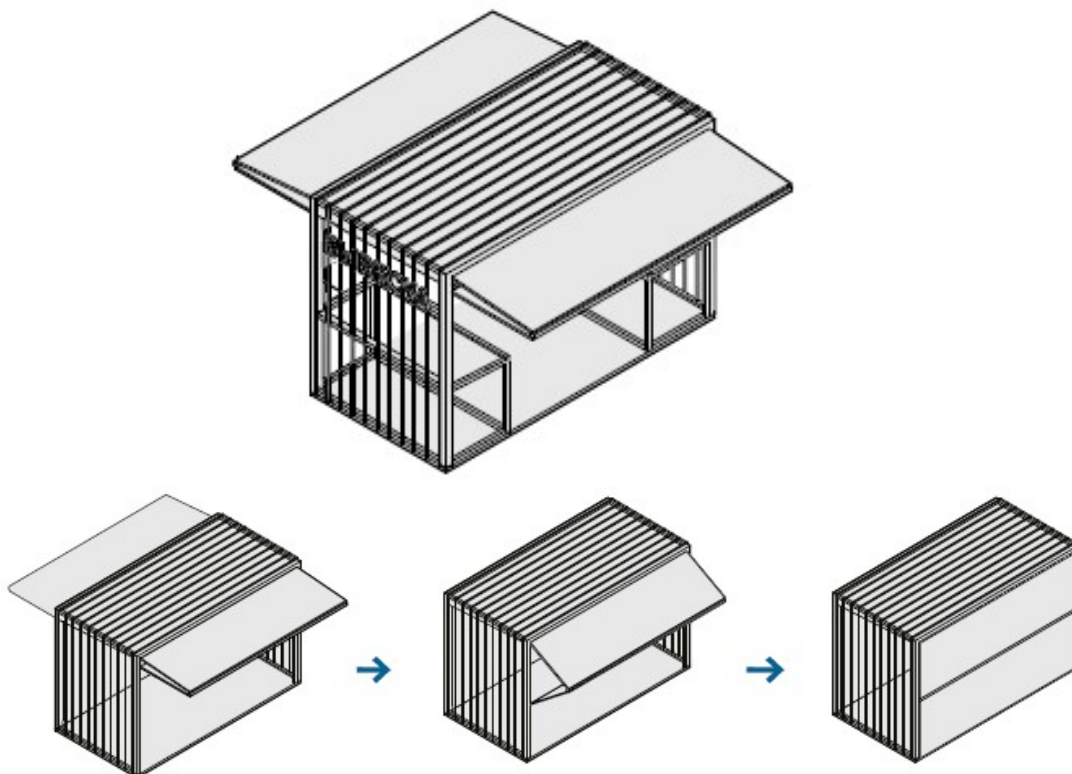

Высота до 2 м

Площадь до 10 кв.м

Конструкции – металл либо брус RAL 8017 (шоколадно-коричневый)

Рекомендуемые материалы отделки фасада:

Доска крашенная, цвет RAL 1017 (шафраново-желтый), 1015 (слоновая кость), 1013 (жемчужно-белый)»